



HEICO-LOCK® PLUS



HEICO-LOCK® PLUS

DIE MONTAGEFREUNDLICHE KOMBINATION AUS MUTTER UND SCHEIBE




HEICO-LOCK® Plus bietet durch die flexible Klebeverbindung von Mutter und Keilsicherungsscheibe eine montagefreundliche und vor allem wirtschaftlich vorteilhafte Sicherung gegen das Losdrehen von Schraubverbindungen. Dabei werden Standard-Sechskantmuttern gemäß ISO 4032 mit unseren bewährten HEICO-LOCK® Keilsicherungsscheiben kombiniert. Dieses System sichert ihre Schraubverbindung, spart Zeit und reduziert Kosten.

- Reduzierung der zu montierenden Bauteile
- Einfache, sichere und schnelle Installation auch für fachfremde Anwender
- Geringerer Montageaufwand
- Flexible Fixierung der HEICO-LOCK® Keilsicherungsscheiben mit der Mutter
- Erhältlich von Größe M6 - M24 in Stahl und Edelstahl – weitere Größen auf Anfrage
- Sechskantmuttern gemäß ISO 4032




Mutter und Scheibe sind flexibel miteinander verklebt

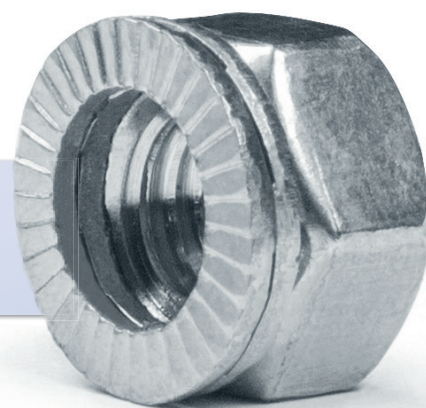

EINSATZBEREICHE:



MASCHINENBAU



MONTAGE



INSTANDHALTUNG

HEICO-LOCK® PLUS

PRODUKTÜBERSICHT STAHL

M	F.K.	STAHL ART.-NR.	AUSSEN-Ø KSS [MM]	GESAMT- HÖHE [MM]	SCHLÜSSEL- WEITE	VPE [STÜCK]
6	10	HLMG-6/10	10,8	8,2	10	100
8	10	HLMG-8/10	13,5	9,8	13	100
10	10	HLMG-10/10	16,6	11,4	16	50
12	10	HLMG-12/10	19,5	13,8	18	50
14	10	HLMG-14/10	23,0	16,8	21	30
16	10	HLMG-16/10	25,4	18,8	24	25
18	10	HLMG-18/10	29,0	19,8	27	20
20	10	HLMG-20/10	30,7	22,0	30	10
22	10	HLMG-22/10	34,5	23,4	34	10
24	10	HLMG-24/10	39,0	25,5	36	5

PRODUKTÜBERSICHT EDELSTAHL

M	F.K.	EDELSTAHL ART.-NR.	AUSSEN-Ø KSS [MM]	GESAMT- HÖHE [MM]	SCHLÜSSEL- WEITE	VPE [STÜCK]
6	A4-80	HLMG-6S/A4-80	10,8	8,2	10	100
8	A4-80	HLMG-8S/A4-80	13,5	9,8	13	100
10	A4-80	HLMG-10S/A4-80	16,6	11,4	16	50
12	A4-80	HLMG-12S/A4-80	19,5	13,8	18	50
14	A4-80	HLMG-14S/A4-80	23,0	16,8	21	30
16	A4-80	HLMG-16S/A4-80	25,4	18,8	24	25
18	A4-80	HLMG-18S/A4-80	29,0	19,8	27	20
20	A4-80	HLMG-20S/A4-80	30,7	22,0	30	10
22	A4-80	HLMG-22S/A4-80	34,5	23,4	34	10
24	A4-80	HLMG-24S/A4-80	39,0	25,5	36	5

HEICO-LOCK® PLUS SCHRAUBEN


Auch Schrauben können auf Wunsch mit den HEICO-LOCK® Keilsicherungscheiben kombiniert werden. Fragen Sie einfach unverbindlich bei uns an!



HEICO 3D-Modelle in der CADENAS PARTcommunity

Die 3D-CAD-Daten der HEICO-LOCK® Produkte können direkt vom HEICO-Profil innerhalb der CADENAS PARTcommunity Plattform heruntergeladen werden. Nach einer kostenfreien Vorabregistrierung bei CADENAS stehen Ihnen alle Produktdaten zur Verfügung.



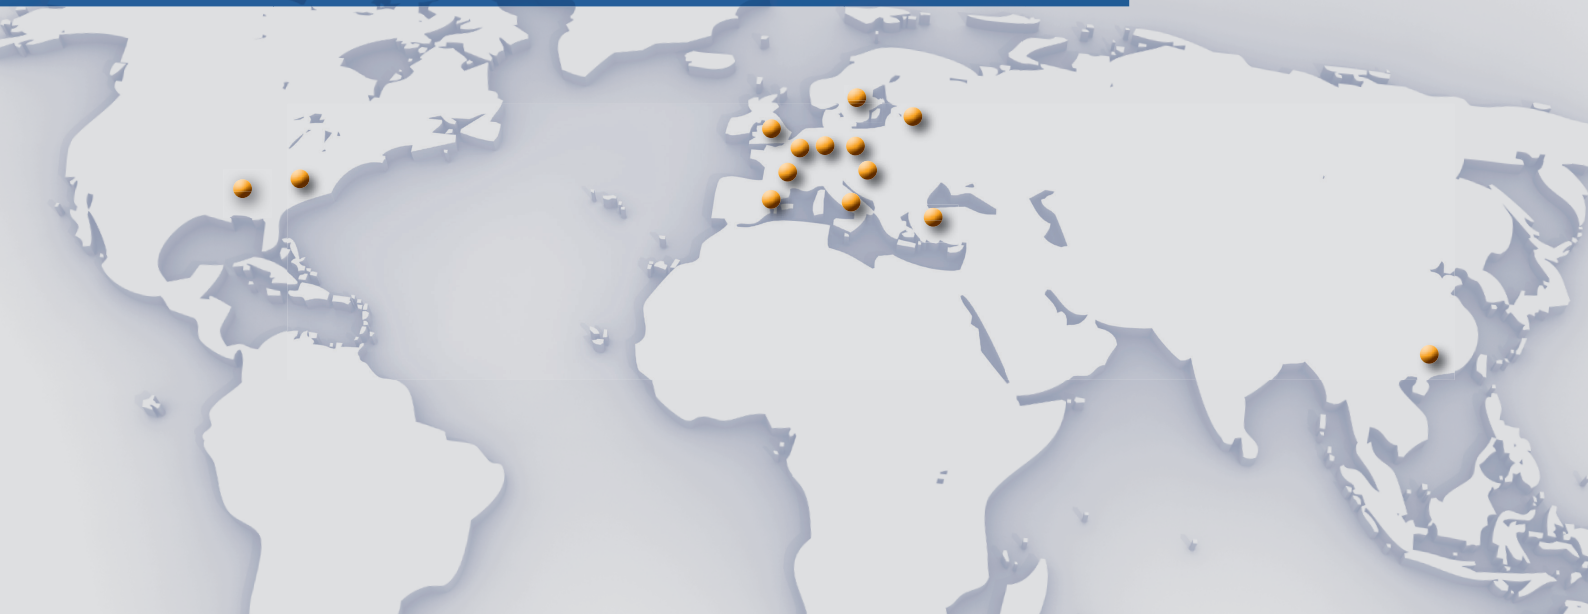

EINE STARKE GRUPPE HINTER EINEM STARKEN PRODUKT

Die HEICO-Gruppe aus dem westfälischen Ense ist ein Familienunternehmen mit langer Tradition. Seit dem Jahr 1900 ist das Unternehmen mit Leidenschaft in der Befestigungstechnik tätig. Mit seinen mehr als 430 Mitarbeitern an weltweit über einem Dutzend Unternehmensstandorten bietet die Gruppe ein Höchstmaß an technischer Beratung und individuellen Testmöglichkeiten.

Erfahren Sie mehr über uns: www.heico-group.com



HEICO-TEC® SPANNSYSTEME

Neben den HEICO-LOCK® Keilsicherungssystemen ergänzen die HEICO-TEC® Spannsysteme das Portfolio der HEICO-Gruppe. Mit diesen Produkten können große Schraubenverbindungen einfach von Hand vorgespannt werden. Einzigartig an den HEICO-TEC® Spannsystemen ist die Verteilung der Vorspannkraft eines großen Hauptgewindes auf viele kleinere Druckbolzen. Diese werden nacheinander zum Beispiel mit einem handelsüblichen Drehmomentschlüssel angezogen und erzielen somit in Summe die maximal erzeugbare Vorspannkraft.

Weitere Informationen zu den HEICO-TEC® Spannsystemen finden Sie unter www.heico-tec.de



HEICO Befestigungstechnik GmbH

Oesterweg 21
D-59469 Ense-Höingen

Tel.: +49 (0) 29 38/ 805 -0
Fax: +49 (0) 29 38/ 805 -198

kontakt@heico-lock.de
www.heico-lock.de

